



EcoSense Lighting Fixtures must be installed by a qualified electrician.

EcoSense Lighting, Inc. is not responsible if its fixtures are not installed in accordance with all national and local safety standards.

EcoSense Eclairage doit être installé par un électricien qualifié.

EcoSense Lighting, Inc n'est pas responsable si son appareils ne sont pas installés conformément à toutes les normes de sécurité nationales et locales.



INCLUDED / Inclus

TROV Wire Box / Boîte de connexion TROV

Male and Female Connectors / Connecteurs mâle et femelle

Male and Female Terminator Caps / Capuchons de terminal

TROV Wire Box Installation Guide / Boîte de connexion TROV guide d'installation

NOTES


- One wire box is needed per run. The wire box comes with the male connector pre-installed which is the preferred connector to use when dealing with strict building codes. Connector type is determined by the type of pin used. The male connector has a male pin and the female connector has a female pin. The wire box must be connected to ground. A ground wire is pre-installed. TROV fixtures do not require grounding. / Une boîte de connexion est nécessaire par circuit. La boîte de connexion est munie d'un connecteur mâle préinstallé qui est le connecteur préféré pour les codes du bâtiment stricts. Le type de connecteur est déterminé par le type de broche utilisé. Le connecteur mâle a une broche mâle et le connecteur femelle a une broche femelle. La boîte de connexion doit être connectée au fil de mise à la terre. Un fil de mise à la terre est préinstallé. Les luminaires TROV ne nécessitent pas de mise à la terre.

PLAN THE INSTALLATION / Plan de l'installation

Verify the Electrical Plan / Vérifiez le plan électrique

Maximum Run per power input / Circuit maximal par alimentation électrique :

Volts	2W/LF		4W/LF		6W/LF		8W/LF		10W/LF		12W/LF	
	Max Run all 1'	Max Run all 4'	Max Run all 1'	Max Run all 4'	Max Run all 1'	Max Run all 4'	Max Run all 1'	Max Run all 4'	Max Run all 1'	Max Run all 4'	Max Run all 1'	Max Run all 4'
120	214	214	186	186	152	152	114	114	91	91	76	76
220	374	392	340	340	277	277	209	209	95	167	95	139
277	374	494	374	428	349	349	263	263	95	190	95	175

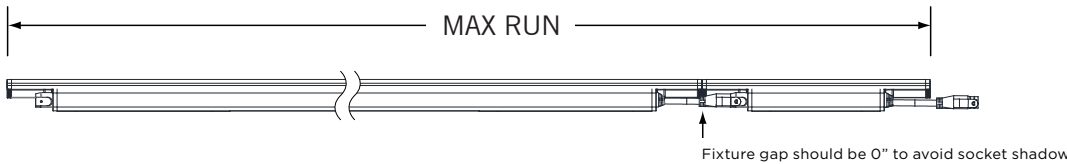


INSTALL THE FIXTURES / Installez le Calendrier



Ensure power is OFF.
Assurez-vous que l'alimentation soit FERMÉE.


1. Open the wire box and knockout the required KO.

1. Ouvrez la boîte de jonction et défoncez l'entrée défonçable appropriée.

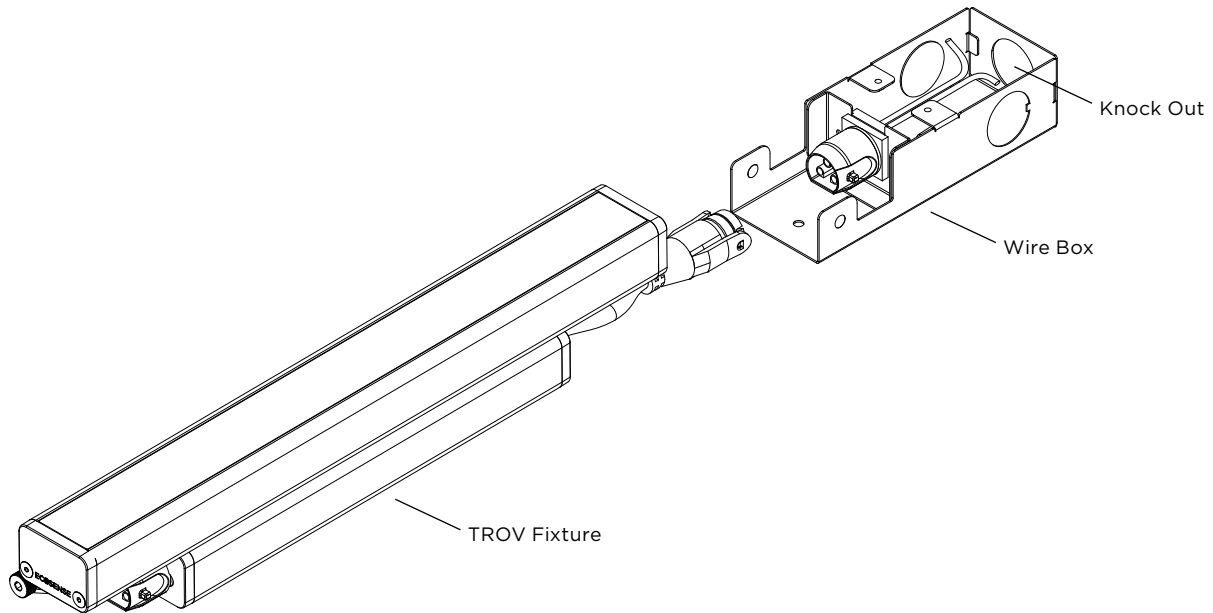

2. The wire box comes with a default Male Connector. However, if you plan to power the fixture on the other end you will need to switch out this connector and use the Female Connector provided.

2. La boîte de jonction est munie d'un connecteur mâle par défaut. Cependant, si vous planifiez alimenter le luminaire par l'autre extrémité vous aurez besoin de changer ce connecteur et d'utiliser le connecteur femelle fourni.

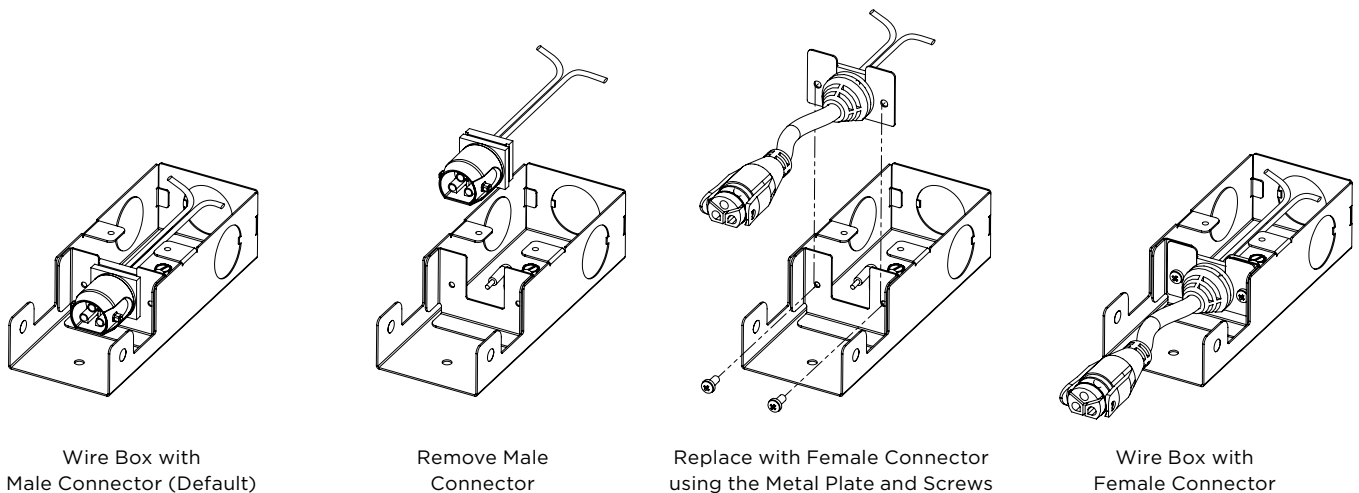


INSTALL THE FIXTURES / Installez le Calendrier



Ensure power is OFF.
Assurez-vous que l'alimentation soit FERMÉE.


3. Use the two holes in the base of the wire box to mount it to the surface. Bring the conduit in through the KO and make your live, neutral and ground connections. Connect the TROV fixture to the connector.

3. Utilisez les deux trous dans la base de la boîte de jonction pour l'installer sur la surface. Amenez le conduit à l'intérieur par l'entrée défoncée et faites vos connexions; positive, neutre et de mise à la terre. Connectez le luminaire TROV au connecteur.

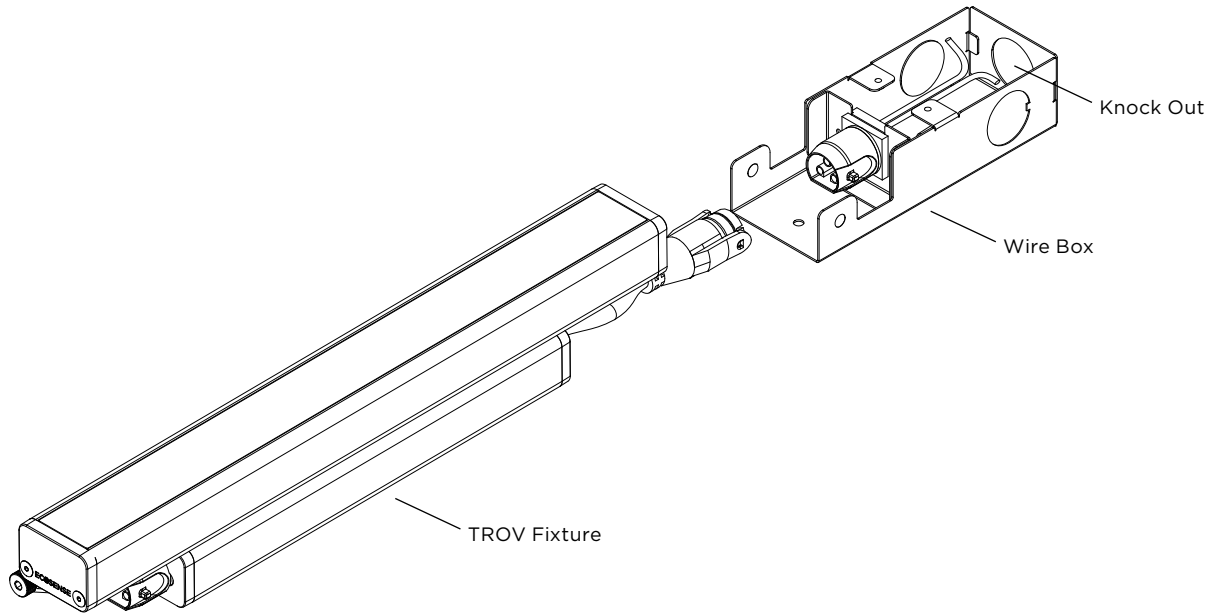

4. Put the cover on using the screws provided to close the wire box.

4. Placez le couvercle en utilisant les vis fournies pour fermer la boîte de jonction.

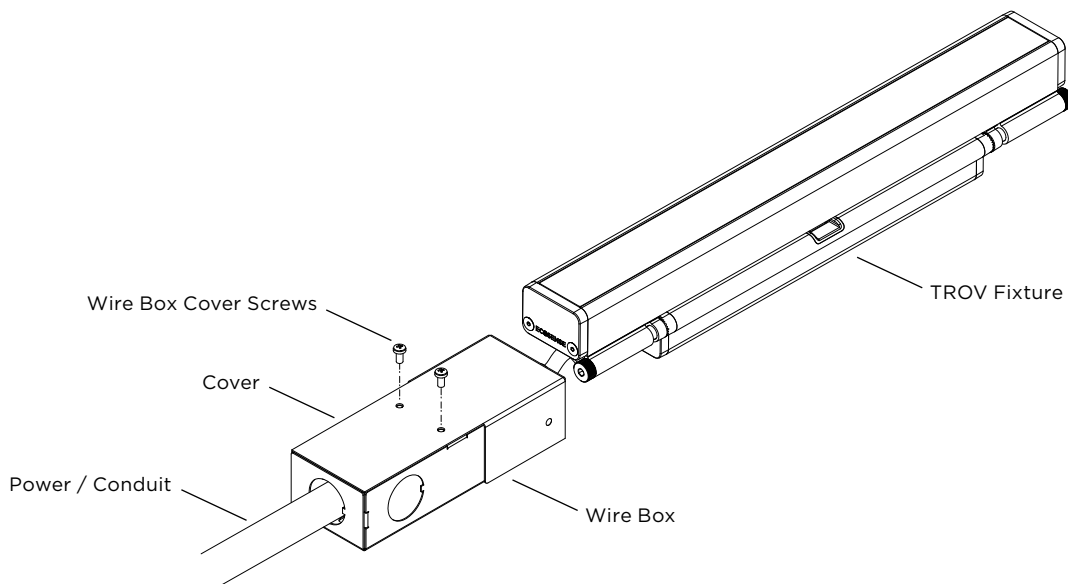



- **Read and understand the installation instructions before attempting to install or use the fixture.**
Lire et comprendre les instructions d'installation avant de tenter d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- **Only use fixtures with voltage for which it is rated. Do not exceed the specified voltage and current input.**
N'utiliser que des appareils avec une tension pour laquelle il est classé. Ne pas dépasser la tension indiquée et la puissance absorbée.
- **Do not use fixture if the housing, lens, or power cable are damaged.**
Ne pas utiliser cet appareil si le boîtier, l'objectif ou câble d'alimentation sont endommagés.
- **Do not hot swap. Ensure that power is off before connecting or disconnecting fixtures in the series.**
Ne pas remplaçables à chaud. Assurez-vous que l'alimentation est hors tension avant de brancher ou de débrancher appareils de la série.
- **Ensure that main power supply is off before installing or wiring a fixture.**
Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée avant l'installation ou le câblage d'un appareil.
- **Hazardous live parts shall not be accessible after installation, and it is the installer's responsibility to ensure that the installation/connections are in compliance with national and local electrical codes and regulations.**
Les parties actives dangereuses ne doit pas être accessible après installation, et c'est la responsabilité de l'installateur de s'assurer que l'installation / connexions sont conformes aux codes nationaux et locaux électriques et les règlements.
- **The wire connection method shall be determined by local electrical codes and regulations, typically using either wire nuts or screw terminal blocks.**
La méthode de connexion de fil doit être déterminé par les codes électriques locaux et des règlements, typiquement en utilisant soit les serre-fils ou borniers à vis.
- **Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.**
Peut-être dangereux rayonnement optique émis par ce produit.
- **(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.**
(1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
- **Polycarbonate Chemical Warning: Please contact an EcoSense sales representative for a complete list of chemicals that can cause damage to polycarbonate lenses and silicone gaskets. EcoSense must not be held responsible for damage to, or failure of, fixtures where any of these, or chemicals of similar nature and makeup, are applied intentionally or inadvertently to EcoSense's fixtures.**
Polycarbonate Chimique Avertissement: S'il vous plaît communiquer avec un représentant des ventes pour EcoSense une liste complète des produits chimiques qui peuvent causer des dommages aux verres en polycarbonate et joints en silicone. EcoSense ne doit pas être tenu responsable des dommages ou de l'échec de les appareils où l'une de ces, ou de produits chimiques de même nature, sont appliqués intentionnellement ou par inadvertance aux appareils de EcoSense.
- **Earth leakage Statement: Please contact an EcoSense factory representative for full information on the earth leakage properties of fixtures when installed according to all local electrical codes and proper installation techniques.**
Déclaration de fuite à la terre: S'il vous plaît contacter un représentant de l'usine EcoSense pour obtenir des informations complètes sur les propriétés fuite à la terre d'appareils Ecospec lorsqu'il est installé conformément à tous les codes électriques locaux et les techniques d'installation appropriées.



- **EcoSense Inrush Current Statement: Please contact an EcoSense Lighting sales representative for a complete list of Inrush Current Peak (A) at specific product Voltage, and Inrush Current Duration/Width (ms), for each EcoSense product.**
S'il vous plaît contacter un représentant commercial d'éclairage EcoSense pour obtenir une liste complète de Courant d'appel crête Courant d'appel (A) , et Courant d'appel Durée / Largeur (ms), pour chaque produit EcoSense.
- **The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.**
The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- **The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.**
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.