



EcoSense Lighting Fixtures must be installed by a qualified electrician.

EcoSense Lighting, Inc. is not responsible if its fixtures are not installed in accordance with all national and local safety standards.

EcoSense Eclairage doit être installé par un électricien qualifié.

EcoSense Lighting, Inc n'est pas responsable si son appareils ne sont pas installés conformément à toutes les normes de sécurité nationales et locales.

INCLUDED / Inclus

RISE F080 Ground Stake / RISE F080 Piquet

*For other RISE Installation Guides visit www.ecosenselighting.com/rise/documents

*Pour d'autres guides d'installation RISE, visitez www.ecosenselighting.com/rise/documents


RISE F080 GROUND STAKE EC BOTTOM / RISE F080 Piquet EC Inférieur

1. Excavate for conduit and EcoSense Ground Stake.
2. Install the conduit*.
3. Pull supply wire* through conduit.
4. Pull the fixture wires/cable thru Ground Stake.
5. Mount fixture via 1/2 inch NPT fitting to Ground Stake securely and seal fitting with RTV and Seal tape*.
6. Create secure wire connections to main power cables (refer to Wire Color chart for wire designation) through wire nuts or wiring block as per local electrical code. If rigid steel conduit risers are used, conduit must be grounded.
7. Backfill against Ground Stake and compact surrounding soil.

*Item not supplied with fixture and/or Ground Stake

1. Excaver le sol pour insérer le conduit et le piquet EcoSense.
2. Installer le conduit*.
3. Tirer le fil d'alimentation* par le conduit.
4. Tirer les fils/câbles du luminaire par le piquet.
5. Monter le luminaire avec un raccord NPT de 1/2 pouce et sceller le raccord avec du RTV et du ruban à joints*.
6. Créer des connexions sécurisées avec les fils d'alimentation principaux (consulter le graphique de couleurs de fils pour connaître la désignation des fils) avec des marrettes ou des blocs de connexion conformément au code électrique local. Si des colonnes montantes pour conduits en acier rigide sont utilisées, le conduit doit être muni d'un dispositif de mise à la terre.
7. Remblayer sur le piquet et compacter le sol autour de celui-ci.

*Article non inclus avec le luminaire et/ou le piquet

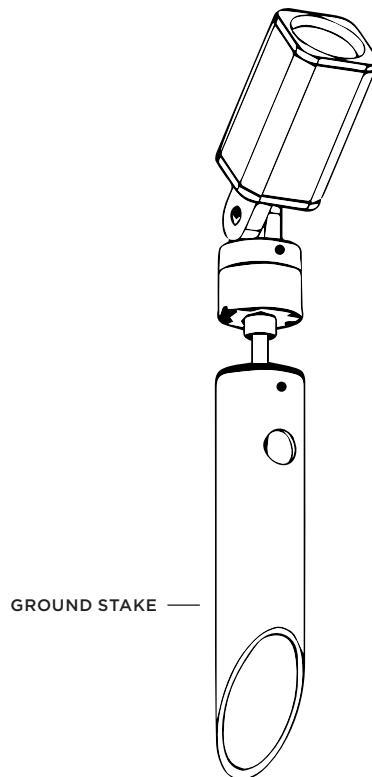

Ensure power is OFF
Assurez que la puissance est sur OFF